



con la fotocamera del tuo smartphone inquadra e digita questo QRcode per consultare il listino prezzi al pubblico

ELETTROPOMPE MOTOPOMPE TUBI E ACCESSORI ACQUA

11

ELETTROPOMPE GARDEN

EK 6500 SB



ELETTROPOMPE SOMMERSE PRELIEVO ACQUE CHIARE

EK 6500 SB Monofase 250 watt - Portata max 6500 lt/h
Prevalenza max m 6
Granulometria max mm 25 - kg 4

EK 10000 SB Monofase 450 watt - Portata max 8000 lt/h
Prevalenza max m 7
Granulometria max mm 30 - kg 5,5

EK 12000 SB Monofase 550 watt - Portata max 9500 lt/h
Prevalenza max m 8
Granulometria max mm 30 - kg 5,8

EK 7000 DR



EK 10000 SB



ELETTROPOMPE SOMMERSE DRENAGGIO ACQUE SCURE

EK 7000 DR Monofase 350 watt - Portata max 7000 lt/h
Prevalenza max m 6
Profondità aspirazione m 5
Granulometria max mm 30 - kg 4,4

EK 7500 DR Monofase 450 watt - Portata max 7500 lt/h
Prevalenza max m 6
Profondità aspirazione m 5
Granulometria max mm 30 - kg 4,4

EK 7500 DR



EK 12000 SB



EK 10000 DR Monofase 650 watt - Portata max 10000 lt/h
Prevalenza max m 8
Profondità aspirazione m 5
Granulometria max mm 30 - kg 5,7

EK 10000 DR



EK 10000 DRX

INOX Monofase 750 watt
Prevalenza max m 9
Portata max 10000 lt/h
Profondità aspirazione m 5
Granulometria max mm 30
Peso kg 6,7

EK 15000 DRX

INOX Monofase 1100 watt
Prevalenza max m 11
Portata max 15000 lt/h
Profondità aspirazione m 5
Granulometria max mm 35
Peso kg 6,8

EK 10000 DRX



EK 15000 DRX



ELETTROPOMPE GARDEN

EK 3600

ELETTROPOMPE DA GIARDINO PER IRRIGAZIONE, PRELIEVO ACQUE, ECC.

EK 3600 Potenza 850 Watt - Altezza massima di aspirazione 8 metri - Pressione massima 3,8 bar
Altezza massima di consegna 38 metri - Portata massima 3.600 l/h
Diametro uscita pompa 33,3 mm (G 1") - Peso 8 Kg

GRUPPI AUTOCLAVE

EK 3600 HWA**EK 3600 HWA**

Elettropompa Autoclave senza serbatoio
Altezza massima di aspirazione 8 metri
Potenza 850 Watt
Pressione massima 3,8 bar
Altezza massima di consegna 38 metri
Portata massima 3.600 l/h
Diametro uscita pompa 33,3 mm (G 1")
Peso 8,1 Kg

EK 3600 ACL**EK 3600 ACL**

Gruppo Autoclave con serbatoio da 17 litri
Montato con Elettropompa EK 3600 HWA
Potenza 850 Watt - Altezza massima di aspirazione 8 metri
Pressione massima 3,8 bar - Altezza massima di consegna 38 metri
Portata massima 3.600 L/h - Diametro uscita pompa 33,3 mm (G 1") - Peso 12,6 Kg

MOTOPOMPE GARDEN 4T

Powered By
LONCIN




JTR 1510



GP 16 Motore 4T Loncin - Cilindrata 79,77 cc - Aspirazione 40 mm - 1,5" - Mandata 40 mm - 1,5" - Portata max 15 m³/h - Prevalenza 20 metri - Altezza massima di aspirazione 5 metri - Peso 13 kg

JTR 1510 Raccordo di riduzione per GP 16 da 1,5" a 1,0"



MOTOPOMPE GARDEN



GP 50

Motore 4T OHV JET - Cilindrata 208 cc - Potenza motore max 7,0 Hp - 3600 rpm - Serbatoio carburante 3,6 litri
 Aspirazione 50 mm - 2,0" - Mandata 50 mm - 1,0" - Portata max 36 m³/h - Prevalenza 26 metri
 Altezza massima di aspirazione 6 metri - Dimensioni 477 x 385 x 417 cm - Peso 22 kg



GP 80

Motore 4T OHV JET - Cilindrata 208 cc
 Potenza motore max 7,0 Hp - 3600 rpm
 Serbatoio carburante 3,6 litri
 Aspirazione 80 mm - 3,0" - Mandata 80 mm - 1,0"
 Portata max 60 m³/h - Prevalenza 26 metri
 Altezza massima di aspirazione 6 metri
 Dimensioni 517 x 415 x 452 cm
 Peso 26 kg



DP 80 AE

Motopompa Motore Diesel - Cilindrata 305 cc
 Avviamento elettrico
 Potenza motore max 6,7 Hp - 3600 rpm
 Serbatoio carburante 3,3 litri
 Aspirazione 80 mm - 3,0" - Mandata 80 mm - 1,0"
 Portata max 60 m³/h - Prevalenza 26 metri
 Altezza massima di aspirazione 6 metri
 Dimensioni 550 x 465 x 540 cm - Peso 52 kg

MOTOPOMPE 4T

**POWERED by
HONDA™****MP 50 HX0**

MP 50 HX0 Autoadescante 4T - Honda GX 120 OHV cc 118 HP 4 - Diametro attacco mm 50 (2")
Prevalenza m 30 - Portata 600 l/min - Altezza massima di aspirazione m 8 - Peso Kg 26
Dotazione: filtro di fondo, attacchi da 2" e fascette

MP 80 HX1

MP 80 HX1 Autoadescante 4T - Honda GX 160 OHV cc 163 HP 5,5 - Diametro attacco mm 80 (3")
Prevalenza m 30 - Portata 1000 l/min - Altezza massima di aspirazione m 8 - Peso Kg 28
Dotazione: filtro di fondo, attacchi da 3" e fascette

MOTOPOMPE 4T ALTA PREVALENZA



GHP 40 N

Motopompa ALTA PREVALENZA - Autoadescante - Motore 4T OHV Jet Power J-70 cc 208

Aspirazione 1,5" mm 40 - Mandata mm 25x2 - 40x1 - Portata max 17 m³/h - Altezza max aspirazione 5 metri

Prevalenza 55 metri - Capacità serbatoio lt 3,6 - Peso kg 23



CARRELLI AVVOLGITUBO DA GIARDINAGGIO

AV 2430 G



AV 2410 G



AV 2430 G Carrello avvolgitubo da giardinaggio - 20 bar - Dimensioni cm 65x45 h 71
Capacità tubo avvolgibile da 1/2" m 55 circa

AV 2410 G Carrello avvolgitubo da giardinaggio - 20 bar - Dimensioni cm 73x50 h 48
Capacità tubo avvolgibile da 1/2" m 82 circa



AV 3520 G

Avvolgitubo a carrello per tubi Garden 20 bar - Dimensioni cm 66x108 h 74
Capacità tubo avvolgibile da 3/8" m 120 circa

AV 3530 G

Avvolgitubo a carrello per tubi Garden 20 bar - Dimensioni cm 73x82 h 77
Capacità tubo avvolgibile da 3/8" m 150 circa

AV 3520 G



AV 3530 G



CARRELLI AVVOLGITUBO DA GIARDINAGGIO

AV 4210 G



AV 4310 G



AV 4210 G Carrello avvolgitubo - Telaio zincato 18 mm - Asta ruote diametro 12 mm
Capacità tubo avvolgibile 1/2" 50 m - 5/8" 30 m - 3,9 kg

AV 4310 G Carrello avvolgitubo - Telaio zincato 18 mm - Asta ruote diametro 12 mm
Capacità tubo avvolgibile 1/2" 80 m - 5/8" 60 m - 3/4" 50 m - 4,8 kg

AV 4335 G Carrello avvolgitubo - Telaio zincato 18 mm - Asta ruote diametro 14 mm
Capacità tubo avvolgibile 1/2" 110 m - 5/8" 90 m - 3/4" 80 m - 6,4 kg

AV 5560 G Carrello avvolgitubo Professionale - Raccordi ottone - Telaio zincato 22 mm - Asta ruote diametro 14 mm
Capacità tubo avvolgibile 3/4" 80 m - 8,1 kg

AV 4335 G



AV 5560 G



Gli avvolgitubo 4335 e 5560 sono dotati di manovella in acciaio ricoperta con PP estraibile per un più comodo rimessaggio.

ESPOSITORI VENDITA TUBO A METRO



TD EXPO
Espositore Tubo Antigelo Trasparente
3 misure: mm 14/18/25

TD 14 19 X
Ricarica Tubo Antigelo mm 14
Maxi rotolo lunghezza metri 100

TD 18 24 X
Ricarica Tubo Antigelo mm 18
Maxi rotolo lunghezza metri 100

TD 25 33 X
Ricarica Tubo Antigelo mm 25
Maxi rotolo lunghezza metri 50



TG EXPO
Espositore Tubo Garden
3 misure: mm 15/19/25

TG 15 100 X
Ricarica Tubo Garden mm 15
Maxi rotolo lunghezza metri 100

TG 19 75 X
Ricarica Tubo Garden mm 19
Maxi rotolo lunghezza metri 75

TG 25 50 X
Ricarica Tubo Garden mm 25
Maxi rotolo lunghezza metri 50

ESPOSITORI VENDITA TUBO A METRO

**TW EXPO**

Espositore Tubo Spiralato
3 misure: mm 20/25/30

TW 20 25 X (due rotoli)
Ricarica Tubo Spiralato mm 20
Maxi rotolo metri 50 (25+25)

TW 25 25 X (due rotoli)
Ricarica Tubo Spiralato mm 25
Maxi rotolo metri 50 (25+25)

TW 30 22 X (due rotoli)
Ricarica Tubo Spiralato mm 30
Maxi rotolo metri 44 (22+22)

**TB EXPO**

Espositore Tubo per Irrorazione
3 misure: 8x13 - 8x14 - 10x17

TB 25 100 X
Ricarica Tubo Irrorazione 25 Bar mm 8x13
Maxi rotolo lunghezza metri 100

TB 50 100 X
Ricarica Tubo Irrorazione 50 Bar mm 8x14
Maxi rotolo lunghezza metri 100

TB 50 107 X
Ricarica Tubo Irrorazione 50 Bar mm 10x17
Maxi rotolo lunghezza metri 100

TUBO GARDEN ANTIGELO




TUBO DOMESTICO ANTIGELO - STRUTTURA MONOSTRATO
MATERIALI DI PRIMISSIMA QUALITÀ IN GRADO DI RESISTERE ALLE INTEMPERIE E AL GELO
Consigliato per usi che non richiedono particolari pressioni
MARCATURA METRICA PROGRESSIVA


- TD 14 19 X** Tubo Monostrato Trasparente - Diametro interno mm 14 - Diametro esterno mm 19
Peso 181 g/metro - Rotolo 100 metri
- TD 18 24 X** Tubo Monostrato Trasparente - Diametro interno mm 18 - Diametro esterno mm 24
Peso 282 g/metro - Rotolo 100 metri
- TD 25 33 X** Tubo Monostrato Trasparente - Diametro interno mm 25 - Diametro esterno mm 33
Peso 490 g/metro - Rotolo 50 metri



TUBO GARDEN PROFESSIONAL

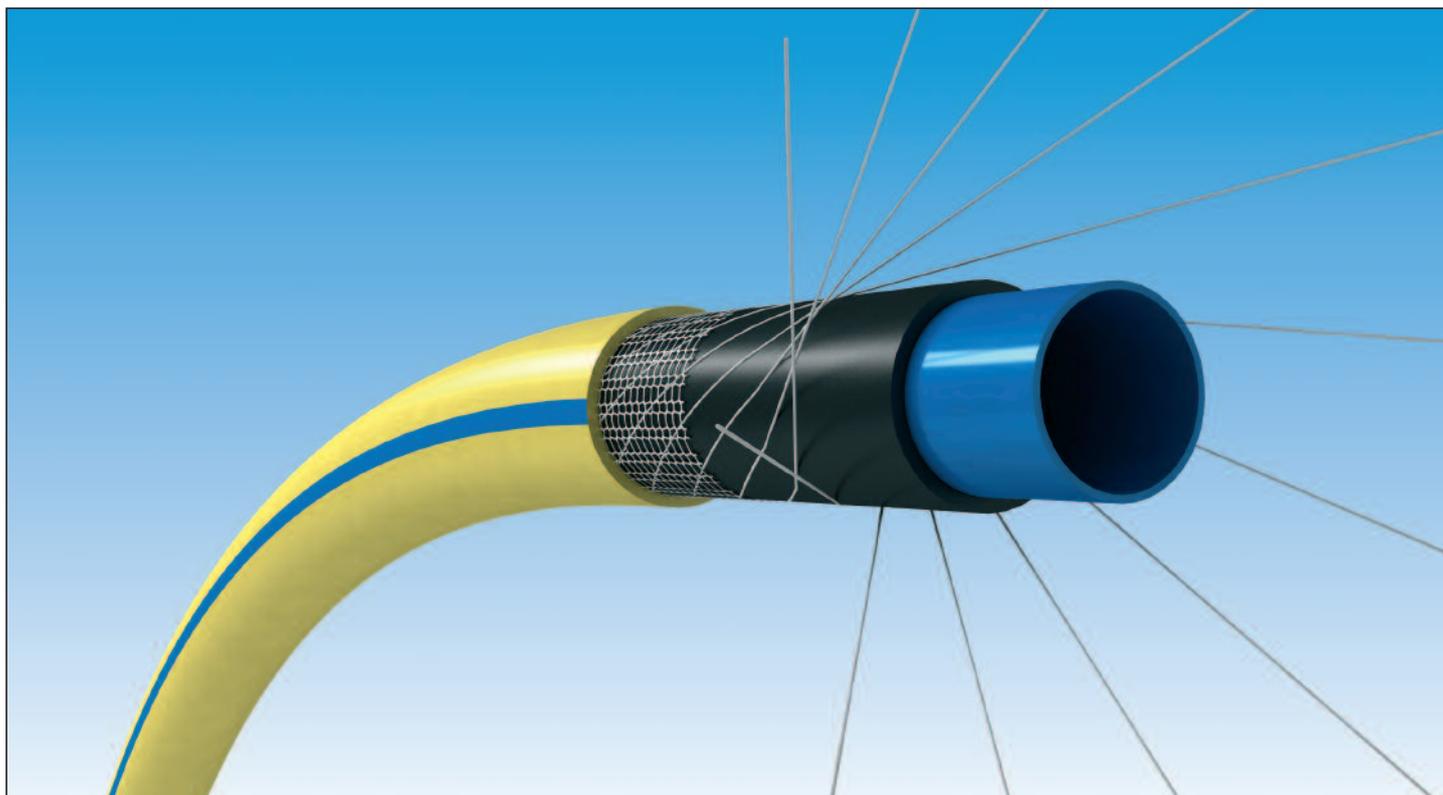


- TG 15 15** Tubo con rinforzo magliato HTA - Diametro Interno mm 15 - Lunghezza rotolo 15 metri
- TG 15 25** Tubo con rinforzo magliato HTA - Diametro Interno mm 15 - Lunghezza rotolo 25 metri
- TG 15 50** Tubo con rinforzo magliato HTA - Diametro Interno mm 15 - Lunghezza rotolo 50 metri
- TG 19 25** Tubo con rinforzo magliato HTA - Diametro Interno mm 19 - Lunghezza rotolo 25 metri
- TG 19 50** Tubo con rinforzo magliato HTA - Diametro Interno mm 19 - Lunghezza rotolo 50 metri
- TG 25 25** Tubo con rinforzo magliato HTA - Diametro Interno mm 25 - Lunghezza rotolo 25 metri
- TG 25 50 X** Tubo con rinforzo magliato HTA - Diametro Interno mm 25 - Lunghezza rotolo 50 metri

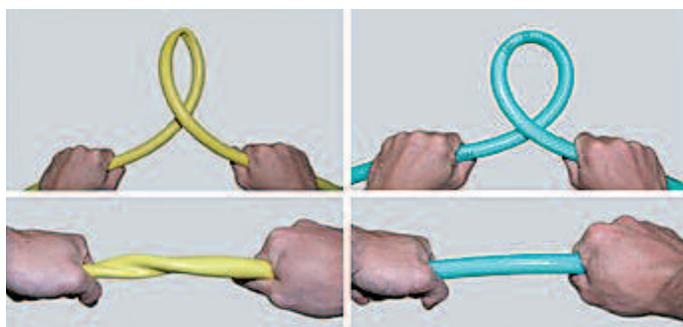

Tubo con rinforzo magliato di elevata qualità destinato all'utilizzo domestico o professionale. Struttura a 5 strati. Rinforzato con 12 fili di poliestere ad alta tenacità, antitorsione. Qualità alimentare. Massima flessibilità e maneggevolezza. Privo di Cadmio, Bario, Piombo. Stabilizzato Uv. Anti alga. Tecnologia High Technology Antitorsion per evitare formazione di nodi, pieghe o torsioni; il doppio rinforzo filato mantiene il tubo in trazione evitando che si formino nodi e strozzature e consente un costante e regolare flusso d'acqua.



TUBO SPIRALATO

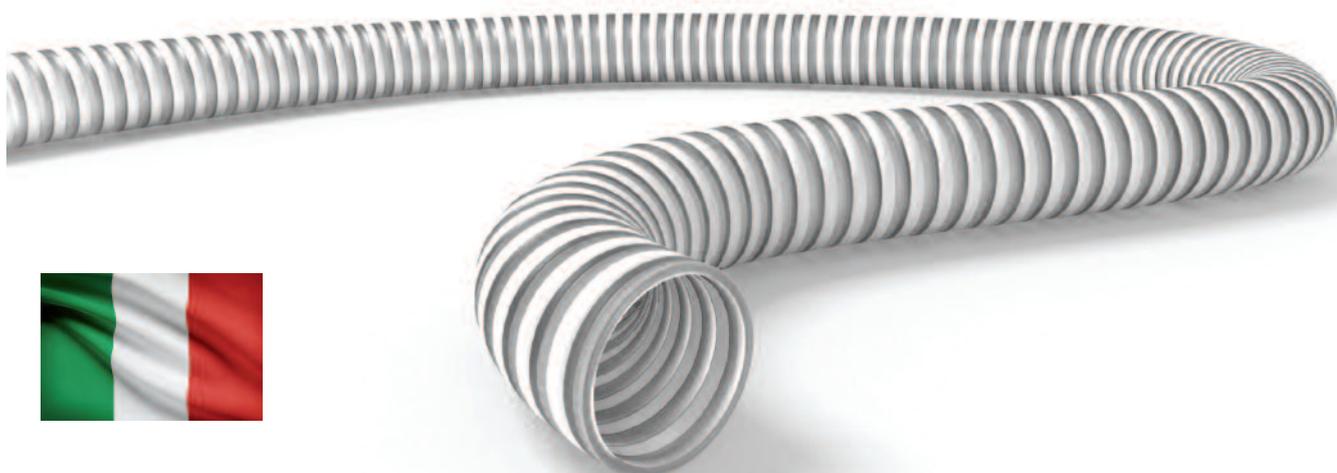

TUBO SPIRALATO di tipo alimentare polivalente ad uso leggero per mandata e aspirazione di diversi prodotti.

Utilizzato nei settori di edilizia, industria, agricoltura ed agro-alimentare.

Spirale bianca in PVC rigido antiurto.

Parete trasparente in PVC flessibile ed interno molto liscio.
Maneggevole, flessibile, resistente agli agenti atmosferici e agli agenti chimici moderatamente aggressivi.

Resistenza termica +60° -15°



TW 20 25 X	Tubo Spiralato - 25 metri - Interno mm 20 - g/metro 210 - 10 bar
TW 25 25 X	Tubo Spiralato - 25 metri - Interno mm 25 - g/metro 250 - 9 bar
TW 30 22 X	Tubo Spiralato - 22 metri - Interno mm 30 - g/metro 330 - 8 bar
TW 35 25	Tubo Spiralato - 25 metri - Interno mm 35 - g/metro 400 - 8 bar
TW 40 25	Tubo Spiralato - 25 metri - Interno mm 40 - g/metro 480 - 6 bar
TW 50 25	Tubo Spiralato - 25 metri - Interno mm 50 - g/metro 700 - 6 bar
TW 60 25	Tubo Spiralato - 25 metri - Interno mm 60 - g/metro 900 - 5 bar
TW 80 25	Tubo Spiralato - 25 metri - Interno mm 80 - g/metro 1450 - 4 bar

TUBO IRRORAZIONE



TUBO IRRORAZIONE 25 BAR

TB 25 50

Tubo irrorazione
8x13 mt 50 - Bar 25

TB 25 100 X

Tubo irrorazione
8x13 mt 100 - Bar 25

TUBO IRRORAZIONE 50 BAR

TB 50 100 X

Tubo irrorazione
8x14 mt 100 - Bar 50

TB 50 107 X

Tubo irrorazione
10x17 mt 100 - Bar 50



TUBO FERTENE BIANCO



TB 812

Tubo rigido in Polietilene per irrorazione
Tipo Fertene
PEBD Polietilene Bassa Densità
mm 8x12 - Lunghezza rotolo 100 metri
Realizzato con materia prima
di origine europea

TUBO ESTENSIBILE



RG 1015

Tubo da 12 mm estensibile da 5 a 15 metri

RG 1023

Tubo da 12 mm estensibile da 7,5 a 23 metri

RG 1030

Tubo da 12 mm estensibile da 10 a 30 metri

RACCORDI ACQUA

RG 8010



RG 8010

Raccordo rapido per tubi da 1/2" e 5/8" - Soft touch

RG 8011

Raccordo rapido per tubi da 1/2" e 5/8" - Soft touch con dispositivo "acqua stop"

RG 8029

Raccordo rapido per tubi da 3/4" - Soft touch

RG 8030

Raccordo rapido per tubi da 3/4" - Soft touch con dispositivo "acqua stop"

RG 8030



RG 8011



RG 8014

Raccordo giunto per tubi da 1/2" e 5/8" - Soft touch

RG 8013

Raccordo giunto per tubi da 3/4" - Soft touch

RG 8014



RG 8029



RG 8016



RG 8016

Innesto connettore a 2 vie - Soft touch

RG 8015



RG 8015

Innesto connettore a 3 vie - Soft touch

RG 8013



PRESE RUBINETTO

RG 8017



RG 8023



RG 3530



RG 3550



RG 8017 Presa rubinetto innesto femmina da 3/4" e 1/2" - Soft touch

RG 8023 Presa rubinetto innesto femmina da 1" e 3/4" - Soft touch

RG 3530 Presa rubinetto universale da 1" con ghiera da 1" 1/2" e 1" 3/4" per tubi da 1"

RG 3550 Raccordo classico per tubi da 1"

PISTOLE SOFT TOUCH

RG 2117



RG 2124



RG 2123



RG 2036
Pistola regolabile - Soft touch

RG 2117
Pistola multifunzione 8 getti - Soft touch

RG 2124
Pistola in metallo regolabile - Soft touch

RG 2123
Pistola in metallo multifunzione 8 getti - Soft touch

GETTO REGOLABILE

RUBINETTO CON COMODA APERTURA A SCORRIMENTO



RG 2036

LANCE REGOLABILI

RG 3011



RG 2118



RG 3500



RG 3011 Lancia in plastica con getto regolabile

RG 2118 Lancia in plastica con getto regolabile - Soft touch

RG 3500 Lancia in plastica regolabile con raccordo integrato per tubi da 1"

CARRELLI AVVOLGITUBO

RG 2122 Carrello avvolgitubo con telaio in alluminio - Tamburo in materiale plastico ad alta resistenza
Maniglia richiudibile - Capacità 60 metri con tubo da 1/2" - Capacità 50 metri con tubo da 5/8"

RG 2125 Carrello avvolgitubo modello RG 2122 completo di 25 metri di tubo Garden 5/8" e lancia Soft touch RG 2118



RG 2122



RG 2125

FASCETTE W-1

**BANDA, CASSETTO
E VITE A CROCE (chiave da 7)
IN ACCIAIO ZINCATO
MODELLO W-1 mm 9,0
DENTE PIENO
BORDI RIALZATI E ARROTONDATI**



- FW 1 08 12** Diametro min. mm 8 - max mm 12
Coppia serraggio 3 Nm (imballo minimo 100 pz)
- FW 1 10 16** Diametro min. mm 10 - max mm 16
Coppia serraggio 3 Nm (imballo minimo 100 pz)
- FW 1 12 20** Diametro min. mm 12 - max mm 20
Coppia serraggio 3 Nm (imballo minimo 100 pz)
- FW 1 16 25** Diametro min. mm 16 - max mm 25
Coppia serraggio 3 Nm (imballo minimo 100 pz)
- FW 1 20 32** Diametro min. mm 20 - max mm 32
Coppia serraggio 3 Nm (imballo minimo 100 pz)
- FW 1 25 40** Diametro min. mm 25 - max mm 40
Coppia serraggio 3 Nm (imballo minimo 100 pz)
- FW 1 32 50** Diametro min. mm 32 - max mm 50
Coppia serraggio 3 Nm (imballo minimo 50 pz)
- FW 1 40 60** Diametro min. mm 40 - max mm 60
Coppia serraggio 3 Nm (imballo minimo 50 pz)

FASCETTE W-2

- FW 2 08 12** Nastro acciaio mm 9 - min mm 8 - max mm 12
Coppia serraggio 4,5 Nm (imballo 50 pz)
- FW 2 10 16** Nastro acciaio mm 9 - min mm 10 - max mm 16
Coppia serraggio 4,5 Nm (imballo 50 pz)
- FW 2 12 22** Nastro acciaio mm 9 - min mm 12 - max mm 22
Coppia serraggio 4,5 Nm (imballo 50 pz)
- FW 2 16 27** Nastro acciaio mm 12 - min mm 16 - max mm 27
Coppia serraggio 6 Nm (imballo 50 pz)
- FW 2 20 32** Nastro acciaio mm 12 - min mm 20 - max mm 32
Coppia serraggio 6 Nm (imballo 50 pz)
- FW 2 25 40** Nastro acciaio mm 12 - min mm 25 - max mm 40
Coppia serraggio 6 Nm (imballo 50 pz)
- FW 2 30 45** Nastro acciaio mm 12 - min mm 30 - max mm 45
Coppia serraggio 6 Nm (imballo 50 pz)
- FW 2 32 50** Nastro acciaio mm 12 - min mm 32 - max mm 50
Coppia serraggio 6 Nm (imballo 50 pz)
- FW 2 40 60** Nastro acciaio mm 12 - min mm 40 - max mm 60
Coppia serraggio 6 Nm (imballo 50 pz)



**FASCETTE A BANDA PIENA
E CASTELLO IN ACCIAIO INOX 18/8 AISI 201
VITE IN ACCIAIO ZINCATO
RESISTENZA IN PROVA SALINA 48H
ALLA RUGGINE ROSSA
CONFORMITÀ DIN 3017**



RACCORDI NYLON

RC 140700



RC 140701



RC 140702



RC 140710



- RC 140700** Portagomma dritto - Filetto maschio 1" 22
- RC 140701** Portagomma dritto - Filetto maschio 1" 25
- RC 140702** Portagomma dritto - Filetto maschio 1" 30
- RC 140710** Portagomma dritto - Filetto maschio 1"1/2 40

- RC 130601** Raccordo 3 pezzi - Sede conica - Portagomma curvo 1" 25
- RC 130602** Raccordo 3 pezzi - Sede conica - Portagomma curvo 1" 30
- RC 130650** Raccordo 3 pezzi - Sede conica - Portagomma curvo 1"1/2 40

- RC 125402** Raccordo 3 pezzi - Sede conica - Portagomma dritto 1" 25

- RC 125403** Raccordo 3 pezzi - Sede conica Portagomma dritto 1" 30

- RC 125500** Raccordo 3 pezzi - Sede conica Portagomma dritto 1"1/2 40

- RC 135750** Valvola di fondo 1"

- RC 135760** Valvola di fondo 1"1/2

RC 135750



RC 130601



RC 130602



RC 130650



RC 125402



RC 125403



RC 125500



RC 135760

